

EQUIMAT

FICHE PRODUIT Référence N° 1458

L'EQUIMAT, qui protège les articulations, est produit à partir d'un mélange de grande qualité composé d'EVA et de caoutchouc. Il est doux tout en étant solide et résistant. Le profil strié sur la surface supérieure offre un appui optimal aux chevaux sans bloquer le mouvement naturel du pied (rotation). Le poids de l'EQUIMAT étant minime, il peut être déplacé facilement. Le système de fixation (puzzle 4 côtés) facilite la pose et veille à ce que les tapis ne se décalent pas.





Données techniques

Matériau	Mélange d'EVA et de caoutchouc
Partie supérieure	Profil strié
Partie inférieure	Nodules
Épaisseur	28 mm
Poids	21 kg
Dimensions	117 x 177 cm
Surface exploitable	2,07 m ²

Caractéristiques

Utilisation	Box et détention en groupe, si couvert.
Avantages	Confortable, protège les articulations des chevaux, léger, meilleur isolation que le caoutchouc, bonne étanchéité grâce aux 4 bords puzzle.
Conseils	Laisser un espace d'1 cm tout autour lors de la pose dans le box. Protéger les plaques du rayonnement direct du soleil (UV). En cas de croissance de la plaque, celle-ci peut-être découpée facilement

Exemples de mise en œuvre



bords puzzle



EQUIMAT

FICHE CONSEIL

Conditions préalables :

1- Préparation du sol : Le sol doit être plat. Au besoin, il faut remplir les trous et niveler les surépaisseurs.

2- Stockage des tapis : Les tapis ne doivent pas être stockés à l'extérieur. Le rayonnement solaire peut déformer le tapis.



Outils nécessaire



Mètre



Lame pour caoutchouc



Craie





Latte métallique

Mise en œuvre

1- Dresser le plan de pose

Dessiner les dimensions du box, ainsi que les tapis à poser sur une feuille de papier. Veillez absolument à respecter un espace de 1-2 cm entre le tapis et la paroi. Les éléments en puzzle peuvent être découpés le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne. Les plaques partagées en deux peuvent être apposées à des plaques entières. Une bonne planification limite la découpe au minimum.

Exemples de calcul :

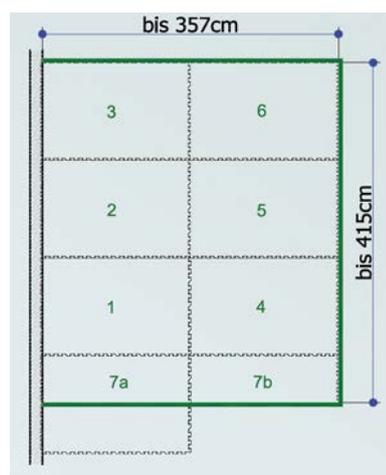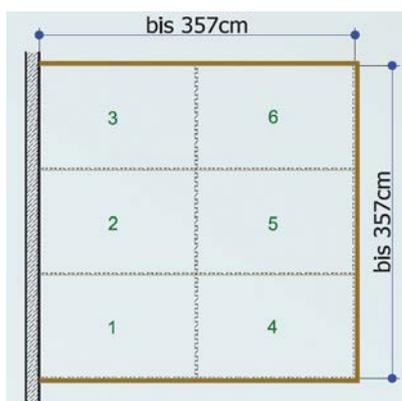

2- Poser les tapis

Posez les tapis selon le plan. Veillez à ce qu'il y ait un espace de 1-2 cm entre le tapis et la paroi pour que les tapis aient assez de place pour une éventuelle dilatation. Coupez et ôtez les éléments de liaison en puzzle le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne.