



FICHE TECHNIQUE
**PAVÉS BÉTON BLOXX
AUTOBLOQUANT**

Données techniques
Caractéristiques du produit

PAVÉS BÉTON BLOXX AUTOBLOQUANT

Voie de circulation de parkings, Emplacement PMR, Marquage des places de parkings, Cheminements piétons, Conception de passe-pieds. Usage intensif, sans entretien.




Données techniques

Dimensions	14,2 cm x 14,2 cm
Hauteur	45 mm (tolérance \pm 1 mm)
Poids à l'unité	2,05 kg
Teinte dans la masse	gris : réf. 1771 ivoire : réf. 1770 anthracite : réf. 1769 rouge : réf. 1772 bleu : réf. 1774 vert : réf. 1773
Matériau	Béton compressé

Conditionnement

Unité de vente	unité
Pavés/palette	588
Nb de pavés/m² (dans ECORASTER BLOXX)	36
Poids/palette	1210 kg

Exemple de mise en œuvre

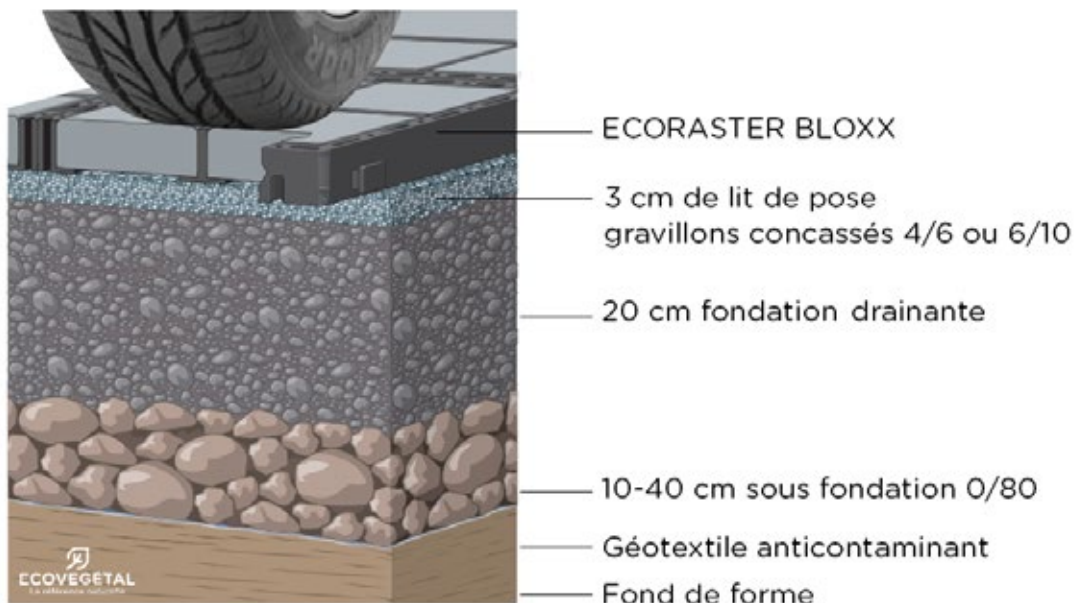

Caractéristiques

- Les parois avaloirs des ECORASTER BLOXX :
coefficient de ruissellement de surface nul

- Temps de pose réduit : seulement 36 pavés/
m² et module de 1,33 m² préassemblé

- Compatible avec nos autres systèmes : ECO-
VEGETAL GREEN, ECOVEGETAL MOUSSES et
ECOMINERAL (E50 et S50)

