

FICHE TECHNIQUE
ECORASTER TE40 XXL




Données techniques
Caractéristiques du produit

ECORASTER TE40 XXL

Stabilisation de sols équestres : divers accès, aires de passage, stabulation libre, boxes, marcheurs, ronds de longe, paddocks, abris, carrières, manèges.

Agriculture : accès aux pâturages, aires d'évolution, parkings véhicules légers

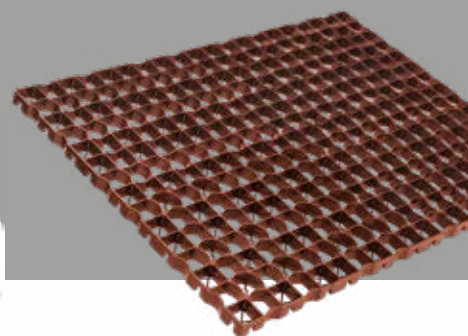

Données techniques

Dimensions	133 cm x 100 cm x 4 cm
Épaisseur	> 3 mm
Poids à l'unité	6,35 kg
Poids au m²	4,8 kg
Matériau	PEBD 100% recyclé et recyclable
Résistance à la compression	20 tonnes selon la norme DIN 1072
Capacité de charge à vide	150 t (au m ²)
Capacité de charge remplie	min 800 t (au m ²)
Stabilité dimensionnelle	-50 °C < T° < 90 °C
Environnement	Neutre pour l'environnement conforme OECD 202:2004 Durable dans le temps conforme DIN EN 124
Solubilité	Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, au sel, à l'ammoniac
Résistance aux UV et aux intempéries	Selon la norme DIN EN ISO 4892-2

Conditionnement

Unité de vente	1 couche (1,33m ²)
Couches/palette	56
Surface/palette	74,65 m ²
Dimension de la palette	105 cm x 135 cm x 240 cm
Poids/palette	365 kg (palette plastique incluse)

